


Produktdatablad Olje- og fettutskillere

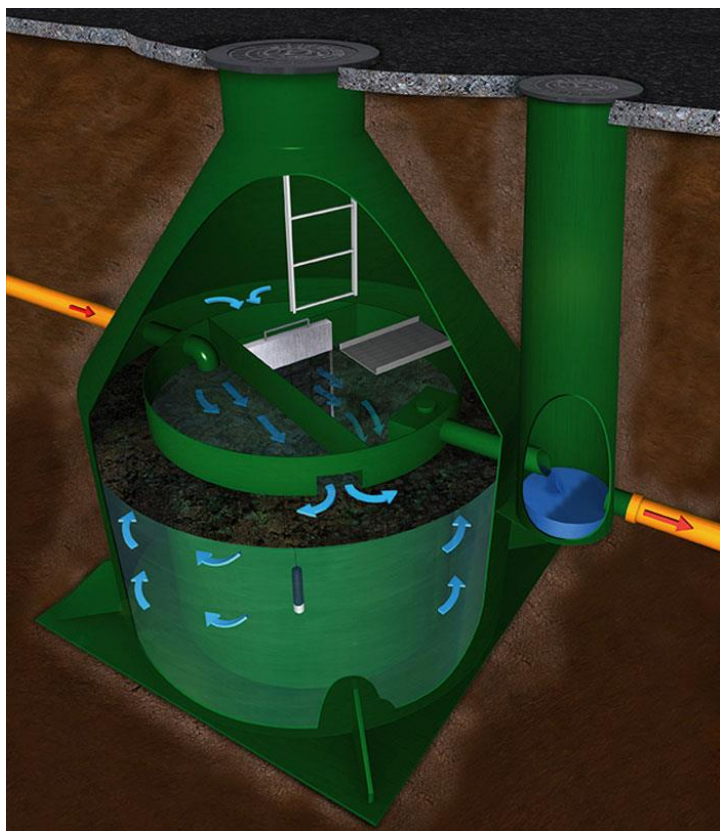

Ragn-Sells Miljøsanering kan hjelpe deg med prosjektering, levering, montering og oppfølging av driften av oljeutskillere og fettutskillere. Eventuell tømmeavtale håndteres av VA-avdelingen i vårt morselskap.

Vi følger også opp installasjonen slik at den virker som forutsatt og at anlegget er riktig dimensjonert. Det er et krav i lovverket at oljeutskillere kontrolleres jevnlig for utslipp. Tilstandskontroll og driftsassistanse innebærer blant annet inspeksjon, kontrollering av vann- og oljenivåer, måling av utslipp, rengjøring og dokumentering i driftsjournal og rapportering til myndighetene.

Dersom du skal gå til anskaffelse av ny oljeutskiller, finner du nyttig informasjon på nettsidene til [Odin Maskin AS](#).

Fakta:

Virksomheter som etter forurensningsforskriften plikter å ha installert oljeutskillere og sandfang er bl.a. bensinstasjoner, vaskehaller for kjøretøy, motorverksteder og bussterminaler).

I forurensningsforskriften, del 4 stilles det et funksjonskrav for utslipp (inkludert påslipp til offentlig avløpsnett) av oljeholdig avløpsvann. I henhold til forskriftens §15-7 er standardkravet at oljeinnholdet ikke skal overstige 50 mg/l. Det forventes at ulike varianter av gravimetrisk oljeutskillere vil være den mest vanlige anleggstypen for behandling av oljeholdig avløpsvann.

I tillegg til forurensningsforskriften berører oljeutskilleranlegg andre lover og forskrifter – blant annet plan- og bygningsloven, avfallsforskriften og internkontrollforskriften.

Ved anskaffelse av et oljeutskilleranlegg er det viktig at det legges arbeid i å framskaffe et godt dimensjoneringsgrunnlag og en kravspesifikasjon. Et oljeutskilleranlegg krever også regelmessig driftstilsyn og tilstandskontroller.

Det er kommunen som er forurensningsmyndighet ved utslipp av oljeholdig avløpsvann fra alle virksomheter som er omfattet av kapittel 15 i forurensningsforskriften.