
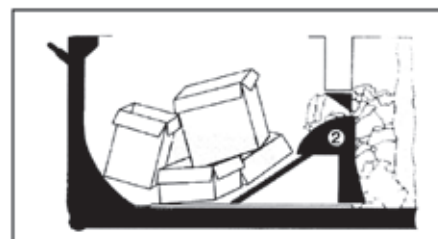
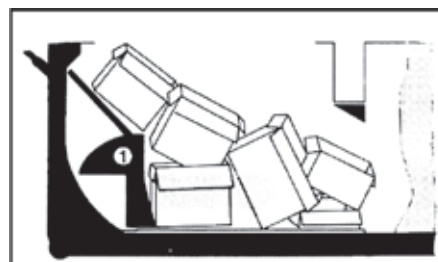


APB 607 20 N

Dette er vår mest solgte komprimator. Den står plassert ute hos kunder enten de holder til lengst nord eller helt sør i landet. De leveres i 14, 18 eller 20 kubikk

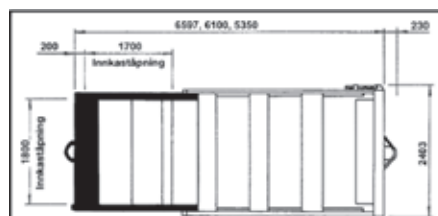

Oppsummert:

- Krokløft fra begge sider.
- Kroken foran kan slås inn.
- Beholder for oppsamling av oljesøl.
- Sentralt avløp for regnvann.
- Robust og sikker dobbellås på tømmedør.
- Rengjøring bak eller under presstempelet ikke nødvendig.
- 100% presskraft over hele slaglengden.

KOMPRIATORER (BERGMANN)

Spesifikasjoner	SN 14	SN 18	SN 20
Nyttbart innhold	13,8 m ²	17,3 m ²	19,8 m ²
Presseslag	35 sek.	36 sek.	36 sek
Returslag	36 sek.	35 sek.	35 sek.
Innkaståpning ca.:	1700 x 1800 mm	1700 x 1800 mm	1700 x 1800 mm
Presskraft - sylinder ca.:	267 kN	314 kN	314 kN
Presskraft på stempel ca.:	25,7 N/cm ²	30,2 N/cm ²	30,2 N/cm ²
Bredde x høyde ca.:	2403 x 2250 mm	2403 x 2550 mm	2403 x 2550 mm
* Lengde ca.:	5395 mm	6100 mm	6587 mm
Elektrisk data:	5.5 kW, 230V/400V, 50 Hz	5.5 kW, 230V/400V, 50 Hz	5.5 kW, 230V/400V, 50 Hz

* Med krok i bakdør blir maskinen 230 mm lengre