


NP 80

NP 80 holder høy teknisk standard og sikkerhetsnivå. Gjennom sin konstruksjon (vertikal pressing) krever pressen liten gulvplass, og kan derfor plasseres strategisk i forbindelse med der pappavfallet oppstår. Maskinen har dør som åpnes 180 grader, hvilket også er plassbesparende i prosessen når pappballen skal fraktes bort.

Oppsummert:

- Med den store innkaståpningen i kombinasjon med rask presse og høy presskraft, gjør den til en presse med virkelig høy kapasitet.
- Enkel og rask binding av ballene.
- Stabile og stablebare baller gir god lagrings- og transportøkonomi.
- Den innebygde automatikken medfører at pressen er arbeidsbesparende, lett å manøvrere og rasjonell i drift.
- Ballpressen kan med fordel brukes til å presse annet materiale som plast og lignende.
- Nättraby pressene har full melder som viser når maskinen skal tømmes.

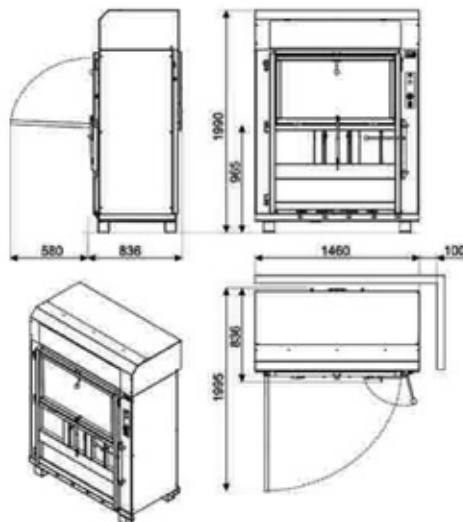

Spesifikasjoner

Presskraft kN	Vekt kg	Innkaståpning mm	Ballstr: Lengde	Bredde	Høyde mm	dB(A)
180	740	1100 x 550	1100	650	700-800	57

Motorstørrelse: 4,0 KW • Anbefalt sikring: 220V = Trefas 20A (D), 400V = Trefas 16A (D)