

MPB 405 SN




En liftkomprimator med pendelstempel i 8- 10- 12m³ størrelse. Anbefalt spesielt for fuktig restavfall og egner seg spesielt godt for hoteller, restauranter, kantiner, sykehus, sykehjem og storkjøkken.

Pendelstempelet garanterer en renslig drift. Containerkomprimatoren kan mates kontinuerlig da maskinen vender det innmatede avfallet med pendelstempelet og presser det inn i containerrommet.

Komprimeringen blir optimal og støynivået minimalt. Vår lange erfaring og stadige forbedringer resulterte i en økonomisk egenvekt og stor stabilitet. Komprimatoren er også utstyrt med et robust hydraulisk aggregat.

Ekstrautstyr som f. eks. integrerte og eksterne løftevendere, diverse deksler for ventilasjonsinnretningen, fjernkontroll og en 3/4 nivåmelder leveres for alle størrelser.

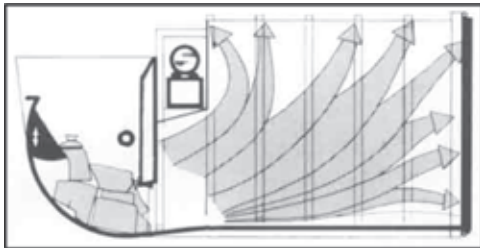

Alle våre komprimatorer kan leveres med løftevender.



Spesifikasjoner

	SN 8	SN 10	SN 12	SN 14
Nyttbart innhold:	8,5 m ²	9,6 m ²	11,5 m ²	13,3 m ²
Syklustid:	35 sek.	35 sek.	35 sek.	35 sek.
Innkaståpning ca.:	1400 x 1002 mm	1400 x 1002 mm	1400 x 1002 mm	1400 x 1002 mm
Presskraft - sylinder ca.:	178 kN	205 kN	246 kN	246 kN
Presskraft på stempel ca.:	18,8 N/cm ²	21,6 N/cm ²	26,0 N/cm ²	26,0 N/cm ²
Egenvekt ca.:	2800 kg	2850 kg	3100 kg	3300 kg
Lengde ca.:	4280 mm	4515 mm	5015 mm	5515 mm
Bredde ca.:	1984 mm	1984 mm	1984 mm	1984 mm
Høyde ca.:	2335 mm	2335 mm	2335 mm	2335 mm
Elektrisk data:	5.5 kW 230V (32A) 400V (16A)	5.5 kW 230V (32A) 400V (16A)	5.5 kW 230V (32A) 400V (16A)	5.5 kW 230V (32A) 400V (16A)